

NIPLE CON HEXAGONAL

Industrial
LÍNEA

Accesorios
CATEGORÍA

Roscados
TIPO

04 Aplicación

Es una pieza cilíndrica con rosca macho en sus extremos que sirve para empalmar dos tuberías de igual o distinto diámetro.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

05 Materiales

SS304

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

06 Condiciones de trabajo

No ambientes corrosivos tales como agua de mar, exposición o contacto con químicos ácidos o abrasivos, cloruros o con contenidos de azufre.

Construcción en Inoxidable 304
Microfusión.

Roscas de acuerdo a norma ANSI B 2.1
NPT.

Dimensiones de acuerdo a norma ISO
4144.

Presión máxima de trabajo 20 Bar (S-150).
Temperatura de trabajo -20 °C a 220 °C.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

07 Gráficas y cuadros

Medidas disponibles	L (mm)	S (mm)
¼"	25	15
3/8"	27	18
½"	34	23
¾"	36.5	28
1"	42	35
1 ¼"	47.5	44
1.5"	47.5	50
2"	57	62
2.5"	61	77
3"	67.5	90

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.


I37HX04RN



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



07 Gráficas y cuadros

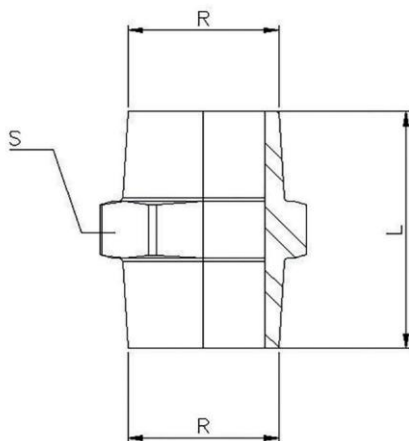

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



PARA MÁS INFORMACIÓN
DE ESTE PRODUCTO.

USE EL CÓDIGO QR

-VIDEO TUTORIALES
-PRODUCTOS SUGERIDOS



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



in



g+



f



/MAINCO

+5024739-4696
WHATSAPP

+5022386-8787
PBX

www.MAINCO.com.gt

42 CALLE 22-17 COLONIA INDUSTRIAL SANTA ELISA **ZONA 12, BODEGA 5.**