

REDUCIDOR BUSHING ROSCA NPT MACHO/HEMBRA

Industrial
LÍNEA

Accesorios
CATEGORÍA

Roscados
TIPO

I3104RNMH

04 Aplicación

La principal función es hacer una reducción en donde se requiera tener conexiones roscas mixta

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

05 Materiales

SS304

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

06 Condiciones de trabajo

No ambientes corrosivos tales como agua de mar, exposición o contacto con químicos ácidos o abrasivos, cloruros o con contenidos de azufre.


Construcción en Inoxidable 304
Roscas de acuerdo a norma ANSI B 2.1 NPT.
Dimensiones de acuerdo a norma ISO 4144.
Presión máxima de trabajo 20 Bar (S-150).
Temperatura de trabajo -20 °C a 220 °C

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



07 Gráficas y cuadros

Medidas disponibles	L (mm)	S(mm)
1/4" X 1/8"	14.5	15
3/8" X 1/4"	16	18
1/2" X 1/4"	19.5	23
1/2" X 3/8"	19.5	23
3/4" X 3/8"	21	28
3/4" X 1/2"	21	28
1" X 1/2"	24	35
1" X 3/4"	24	35
1 1/4" X 3/4"	27	44
1 1/4" X 1"	27	44
1.5" X 1"	27	50
1.5" X 1 1/4"	27	50
2" x 1"	32	62
2" x 1 1/4"	32	62
2" x 1 1/2"	32	62
2.5" x 2"	34	77

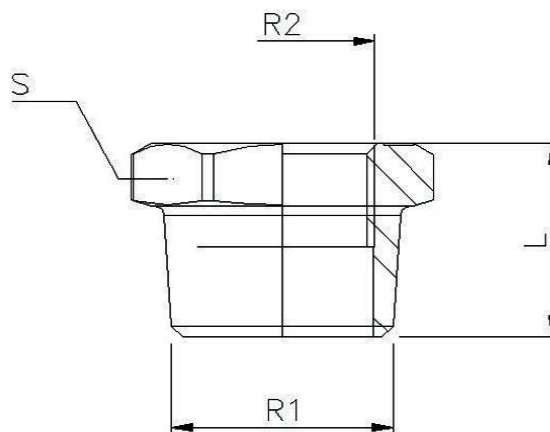

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



PARA MÁS INFORMACIÓN
DE ESTE PRODUCTO.

USE EL CÓDIGO QR

-VIDEO TUTORIALES
-PRODUCTOS SUGERIDOS



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



+5024739-4696
WHATSAPP

+5022386-8787
PBX

www.MAINCO.com.gt