

PFH MANÓMETRO HIDRÁULICO DE ACERO INOXIDABLE

INFORMACION GENERAL:

- Construcción robusta resistente a vibraciones y pulsaciones extremas.
- Compatibilidad universal para su relleno con glicerina o silicona.
- Interiores de latón.
- Orificio restringido disponible para protección adicional contra los picos de presión.
- Aro de cierre repujado pulido.
- Tapón de venteo para un fácil venteo en caso de que haya presión en la carcasa.
- Escala única (psi) o dual (psi/kPa)/disponible (psi/bar).
- U-Clamps, pestaña frontal y trasera opcionales.
- Cumple con la normativa ASME B40.100 (EN837-1 disponible).
- Registrado en CRN.
- 5 años de garantía.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

04 Aplicación

- Ideal para bombas, compresores, prensas hidráulicas, fuentes de alimentación y equipamiento neumático en ambientes industriales con vibraciones y pulsaciones extremas.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

05 Materiales

Caratula	2.5 "(63 mm), 4" (100 mm) de aluminio blanco con marcas negras y rojas
Carcasa	AISI 304 SS
Lente	Polycarbonato
Zócalo	OT 58 brass
conexión	1/4 "o 1/2" NPT con orificio restringido (estándar en escala dual, opcional en escala solo psi)
Tubo de Bourdon	Bronce fosforado C o zócalo en forma de bobina
Soldadura	Aleación de plata

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

Medición
LÍNEA


Presión
CATEGORÍA

Manómetros
Análogos
TIPO


06 Condiciones de trabajo

Presión operativa	Máximo 75% del valor de escala completa
Temperatura Ambiente/Proceso	Seco: -40 ° F a 200 ° F (-40 ° C a 93 ° C) Relleno de glicerina: -4 ° F a 150 ° F (-20 ° C a 65 ° C)
Exactitud	± 1.5% del valor de escala completa
Precaución	ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a productos químicos, incluido el plomo, que es conocido por el estado de California causa cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos

2.5" Bottom Connection

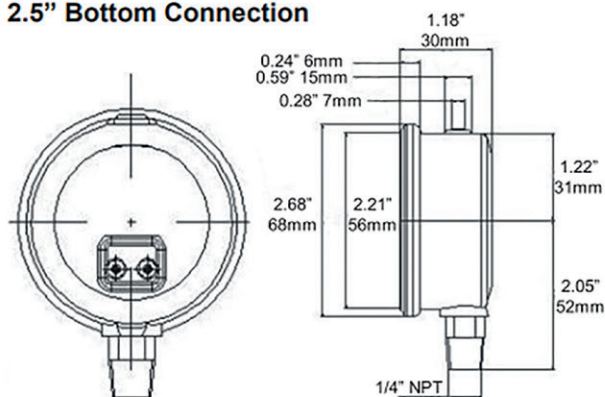

4" Bottom Connection

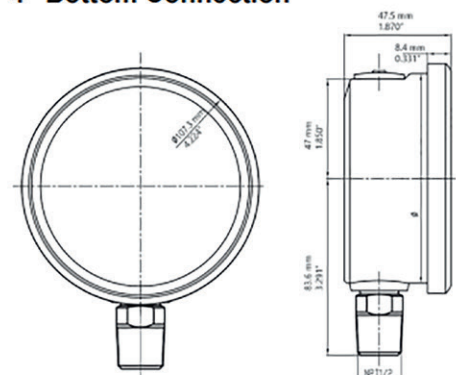

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



PARA MÁS INFORMACIÓN
DE ESTE PRODUCTO.

USE EL CÓDIGO QR

-VIDEO TUTORIALES
-PRODUCTOS SUGERIDOS



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.