

UNIÓN TIPO RACORD DE ACERO INOXIDABLE

Sanitaria
LÍNEA

Accesorios
CATEGORÍA

**Accesorios
Soldables**
TIPO

04 Aplicación

La función principal es evitar la fuga que pueda existir en las uniones tipo racord.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

05 Materiales

Juntas Buna, Epdm y Silicon SS316L

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

06 Condiciones de trabajo

No ambientes corrosivos tales como agua de mar, exposición o contacto con químicos ácidos o abrasivos, cloruros o con contenidos de azufre.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

07 Gráficas y cuadro

Temperatura de operación: -50°C a +100°C

Medidas disponibles en pulgadas	Medidas disponibles en DIN
1"	DN 10
1.5"	DN 15
2"	DN 20
2.5"	DN 25
3"	DN 40
4"	DN 50
	DN 65
	DN 80
	DN 100

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.


S38



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



MED	ØA	ØB	ØC	D	E	ØF
DN10						
DN15						
DN20						
DN25	25mm	52×1/6"	63mm	52mm	21mm	31mm
DN40	47mm	65×1/6"	78mm	60mm	21mm	43mm
DN50	49mm	78×1/6"	92mm	64mm	22mm	55mm
DN65	66mm	95×1/6"	112mm	73mm	25mm	72mm
DN80	81mm	110×1/6"	127mm	76mm	30mm	87mm
DN100	100mm	130×1/6"	148mm	99mm	31mm	106mm

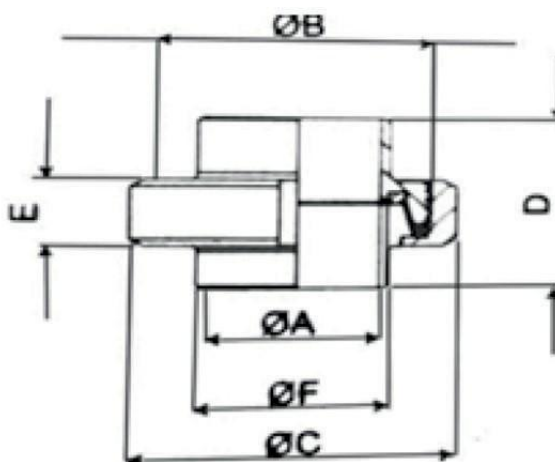

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



PARA MÁS INFORMACIÓN
DE ESTE PRODUCTO.

USE EL CÓDIGO QR

-VIDEO TUTORIALES
-PRODUCTOS SUGERIDOS



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.