

CODO ROSCADO 90°

Industrial
LÍNEA**Accesorios**
CATEGORÍA**Roscados**
TIPO**I3304RN90**

04 Aplicación

Los codos son conexiones curvas que tienen la finalidad de cambiar la dirección del flujo dentro de un sistema de control de fluidos. Son diseñados para colocarse mediante soldadura u otros métodos de unión.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

05 Materiales

SS304

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

06 Condiciones de trabajo

No ambientes corrosivos tales como agua de mar, exposición o contacto con químicos ácidos o abrasivos, cloruros o con contenidos de azufre.

Construcción en Inoxidable 304 Microfusión.
Roscas de acuerdo a norma ANSI B 2.1 NPT.
Dimensiones de acuerdo a norma ISO 4144.
Presión máxima de trabajo 20 Bar (S-150).
Temperatura de trabajo -20 °C a 220 °C

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.




DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



07 Gráficas y cuadros

Medidas disponibles	A (mm)
1/4"	19
3/8"	23
1/2"	27
3/4"	32
1"	38
1 1/4"	45
1.5"	48
2"	57
2.5"	69
3"	78
4"	96

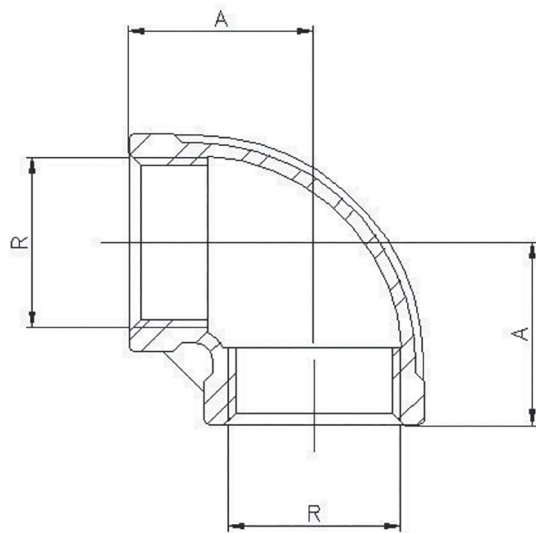

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



PARA MÁS INFORMACIÓN
DE ESTE PRODUCTO.

USE EL CÓDIGO QR

-VIDEO TUTORIALES
-PRODUCTOS SUGERIDOS



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



+5024739-4696
WHATSAPP

+5022386-8787
PBX

www.MAINCO.com.gt